

ASYMMETRISK SPILER  
GENNAKER & CODE ZERO

# Rullesystemer FX+

design by Facnor RATCHET SYSTEM

LET / NEMT AT MONTERE / ELE



## Forskellige Fastgørelsesmuligheder

Alternativ 2-til-1 blok eller fald lås (se bagsiden)



## Beskyttende hætte i neopren til svirvel

(inkl. i standard-pakke)

## Sikker fastgørelse af sejlet

Brugervenlig, med nem trykknop åbning (undtagen FX+900 som sikres med rigbolt). Unikt design af Facnor\*



## Nem betjening

'Captive quick release pin'. HR rustfrit stål

## Nem påsætning af rulleline

Takket være et afrundet indhak i kanten af tromlen



## Kulfiber kappe og stærk alu-krop, fræst i ét stykke



## 'Start and Go' bremse

Tromle-bremse i Duplex stål (valgfri)



## 360° justérbar lineudgang

Rustfri stål guide



## Mange fastgørelsesmuligheder

Diverse sjækler og blokke til top og bund (se bagsiden)

**NYT 2016!**  
'Start and Go' bremsesystem, der virker både med- og mod uret.

**FX+**  
RATCHET SYSTEM



# FX+ Gennaker/Code Zero rullesystemer

## FX+ evolution

Til endeløs line med stor tromlediameter for bedre kontrol

FX+ modeller	FX+900	FX+1500	FX+2500	FX+4500	FX+7000	FX+12000	FX+20000
Bådlængde (m) (fod)	6 til 10.5 m 20 til 30'	10 til 12 m 30 til 40'	12 til 14 m 40 til 45'	13 til 16 m 42 til 55'	16 til 20 m 55 til 70'	+20 m +70'	+25 m +82'
Max str. Gennaker eller Code Zero	30 m <sup>2</sup> 322 ft <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> 646 ft <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> 1076 ft <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup> 1500 ft <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup> 2690 ft <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup> 3770 ft <sup>2</sup>	+500 m <sup>2</sup> +5380 ft <sup>2</sup>
SWL*	0.9 T	1.5 T	2.5 T	4.5 T	7 T	12 T	20 T
Bremse **	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig	Valgfri	Valgfri	Valgfri	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig

\*\* kan eftermonteres på de fleste 2016 modeller



## Splejset rulleline

Kvalitets rulleline, der sikrer et godt greb

SR modeller	SR06	SR08	SR10	SR12+
FX+ ref	900	1500 / 2500	4500	7000
Ø (mm) x længde (m)	6 x 12 el. 16	8 x 16 el. 20	10 x 20 el. 26	10 x 32
				Tilbud



## TSL scepter-lededøjer

Nem og hurtig montering

TSL modeller	TSL25	TSL28
Scepter Ø (mm)	25	28




Aftagelig  
velcro-strop.

## SB kasteblok med drejelige kulfibersider

Nem rotation under høj belastning


SB modeller	FRX1500	SB2500*	SB4500*	SB7000*
FX+ modeller	1500	2500	4500	7000
Skive Ø (mm)	10	50	57	64
Højde (mm)	50	77	84	93
Vægt (g)	42	281	341	429
SWL*	1,5T	2,5T	4,5T	7T

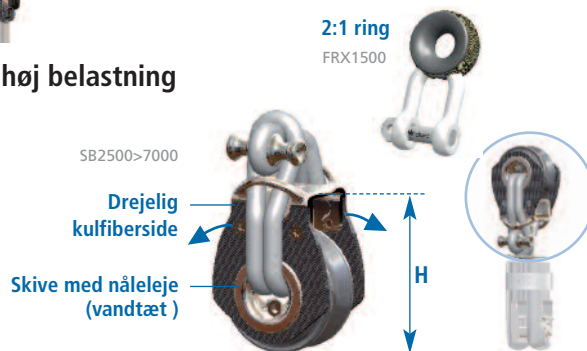

## SSH friktionsblok i rustfrit stål

Med quick release pin.


SSH modeller	SSH1500	SSH+2500	SSH+4500	SSH+7000	SSH+12000
FX+ model	1500	2500	4500	7000	12000
Højde (mm)	49	60	69	73	84
Vægt (g)	113	200	280	350	415

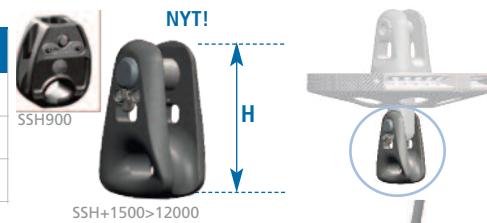

## FAST top down adapter

Roterende adapter til top down rulning.

FAST modeller	FAST 1500	FAST 2500	FAST 4500	FAST 7000	FAST 12000*
FX+ model	1500	2500	4500	7000	12000
Højde (mm)	65	82	92	119	142
Vægt (g)	222	426	581	1114	1900
Max str. (M <sup>2</sup> )	80 M <sup>2</sup>	110 M <sup>2</sup>	200 M <sup>2</sup>	270 M <sup>2</sup>	kontakt os

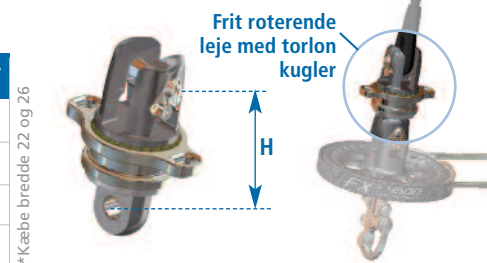

## FCI rustfrit stål kovs og FC aluminium kovs til anti-torsionstov

Specialdesignet til at passe til Facnors tromler, og overfører rotationen effektivt.

Modeller	FCI1500	FCI2500	FCI4500	FC+20	FC+22	FC+24
FX+ model	1500	2500	4500	7000	12000	20000
Tov Ø (mm)	8	12	12/14/16	16/18/20	22	24
Til pin Ø (mm)	8	10	12	14	-	kontakt os
H (se overfor)	15	21	26	35	35	kontakt os

