

Klemme für AntiTwist-Leine

Hauptmerkmale


- > Klemme für Antitorsionsleinen zum Rollen von fliegenden Vorsegeln (siehe unten)
- > 4 Größen: FRC D09MM / FRC D11MM / FRC D13MM / FRC D15MM
- > Material: Duplex Marine Edelstahl
- > Bausatz enthält: Klemme mit Edelstahlschrauben (+4 lange Schrauben zur Vormontage) und Schrumpfschlauch

Verwendung

- > Für rollbare asymmetrische Spinnaker, getestet mit verfügbaren At-Leinen diverser Hersteller
- > Für rollbare Gennaker, Festigkeit der Klemme geprüft und empfohlen für Marlow Pro-Drive+ At-Leine
- > 3 Installationsmöglichkeiten: mit langen Schrauben (3 ca. 15 min), im Schraubstock (2 ca. 10 min) oder schneller mit dem Spezialwerkzeug für eine hydraulische Presse (1 ca. 5 min)

technische Daten

Modell	Best. Nr.	Wire* Ø	Abmessungen		
			Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)
FRC D09 mm	24000091090	9	8,5	29	56
FRC D11 mm	24000091110	11	10	31	60
FRC D13 mm	24000091130	13	12	35	62
FRC D15 mm	24000091160	15,5	15	40	67

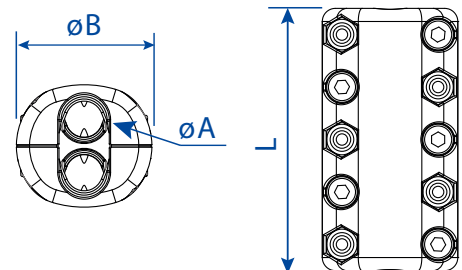

* nominelle Größe