

# Furlers FX+

design by Facnor

RATCHET SYSTEM

LÄTTA / LÄTTMONTERADE / SNYGG DESIGN



## Alternativa infästningsmöjligheter

Block med 2-1 utväxling (se nästa sida)



Av Neopren med synlig märkning

## Skydd mot stötar och slag

(Ingår i standardkit)



## Säker infästning av seglet

Smidig frigöringstryckfjäder\*; användarvänlig; Unik design "av Facnor" \*förutom FX+900 (riggbult)



## Lätt att använda

Snabbutlösande sprint av rostfritt höghållfast stål


## Lättmonterad furlinglina

Tack vare ett rundat och mjukt uttag i kanten av trumman.



## Kolfiberhus

Stark mekanism Med komponenter bearbetade från ett ämne



## Start and Go Rotation

Självlåsande mekanism i trumman (tillbehör) med backspärr av rostfritt duplex stål



## 360°

## självororienterande linledare


I rostfritt stål



## Justerbara infästningar

Specialanpassade fästen i topp och däck (se nästa sida)

**Nytt 2016!**  
Start and Go rotationsystem. Fungerar medsols eller motsols.

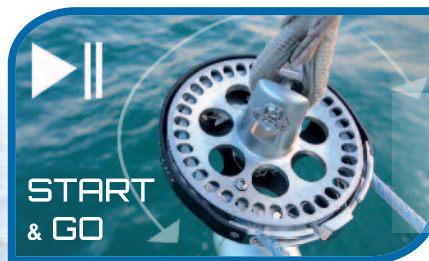

FX+  
RATCHET SYSTEM

# FX+ Carbon range Gennaker/Code Zero - rullsystem

**FX+ Evolution** Ändlös lintrumma, stor diameter för bättre kontroll

FX+ modeller	FX+900	FX+1500	FX+2500	FX+4500	FX+7000	FX+12000	FX+20000
Båtlängd (m) (fot)	6 till 10.5 m 20 till 30'	10 till 12 m 30 till 40'	12 till 14 m 40 till 45'	13 till 16 m 42 till 55'	16 till 20 m 55 till 70'	+20 m +70'	+25 m +82'
Max Gennaker eller Code Zero yta	30 m <sup>2</sup> 322 ft <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup> 590 ft <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> 969 ft <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup> 1500 ft <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup> 2690 ft <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup> 3770 ft <sup>2</sup>	+500 m <sup>2</sup> +5380 ft <sup>2</sup>
Arbetslast*	0.9 ton	1.5 ton	2.5 ton	4.5 ton	7 ton	12 ton	20 ton
Backspärr **	-	-	Valfri	Valfri	Valfri	-	-

\*\* Eftermontering möjlig på de flesta modeller från 2016 och senare

## Infästningsalternativ och tillbehör


**SR Splitsad lina** Högkvalitativ ändlös lina med optimalt grepp och utan förtjockning i splitsen

SR modeller	SR06	SR08	SR10	SR12+
FX+ ref	900	1500 / 2500	4500	7000
Ø (mm) x length (m)	6 x 12 or 16	8 x 16 or 20	10 x 20 or 26	10 x 32
				Vid förfrågan



**TSL Dubbel linledare för mantågsstötta** Lätt- och snabbmonterad


TSL modeller	TSL25	TSL28
För mantågsstötta Ø (mm)	25	28



Demonterbar kardborreinfästning


**SB Kastblock\* med ledade kolfibersidor** Lättroterande under höga laster

modeller	FRX1500	SB2500*	SB4500*	SB7000*
FX+ referens	1500	2500	4500	7000
Trissa Ø (mm)	10	50	57	64
Höjd (mm)	50	77	84	93
Vikt (g)	42	281	341	429
Arbetslast*	1,5 ton	2,5 ton	4,5 ton	7 ton

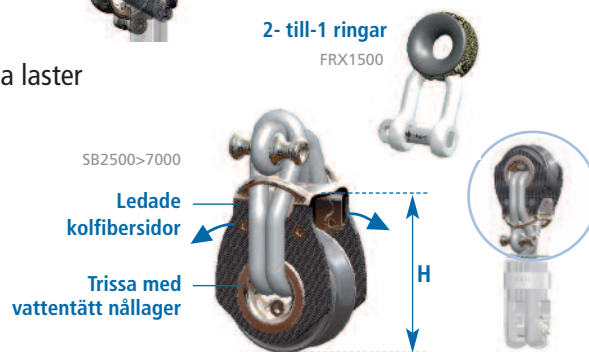


**SSH rostfria solida trissor** Kompakta och utrustade med snabbutlösande sprint

SSH modeller	SSH1500	SSH+2500	SSH+4500	SSH+7000	SSH+12000
FX+ referens	1500	2500	4500	7000	12000
Höjd (mm)	49	60	69	73	84
Weight (g)	113	200	280	350	415

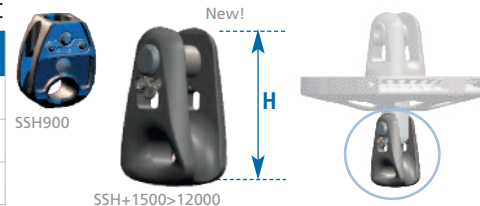

**FAST Asymmetrisk spinnakerbeslag** Roterande halshornsfäste. Seglet rullas in från topp till hals

FAST modeller	FAST 1500	FAST 2500	FAST 4500	FAST 7000	FAST 12000*
FX+ referens	1500	2500	4500	7000	12000
Höjd (mm)	65	82	92	119	142
Vikt (g)	222	426	581	1114	1900
Max yta (M <sup>2</sup> )	80 M <sup>2</sup>	110 M <sup>2</sup>	200 M <sup>2</sup>	270 M <sup>2</sup>	Vid förfrågan

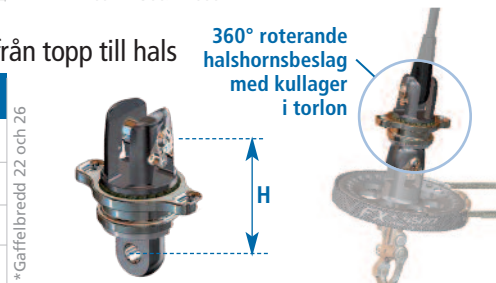

**FCI Kaus i rostfritt stål & FC Kaus i aluminium för vridstyv lina**

Modeller	FCI1500	FCI2500	FCI4500	FC+20	FC+22	FC+24
FX+ referens	1500	2500	4500	7000	12000	20000
Tamp Ø (mm)	8	12	12/14/16	16/18/20	22	24
For pin Ø (mm)	8	10	12	14	-	Vid förfrågan
H	15	21	26	35	35	Vid förfrågan



Speciellt framtagna för att passa Facnor lintrummor. Kausen överför effektivt rotationen.

av rostfritt stål  
FX+ 1500  
to 4500

Aluminium  
FX+7000 to 20000\*\* (\*\*vid förfrågan)

pin Ø

H = Höjd