




# Asym-FX

Rollanlage für asymmetrische Spinnaker

DESIGN by FACNOR

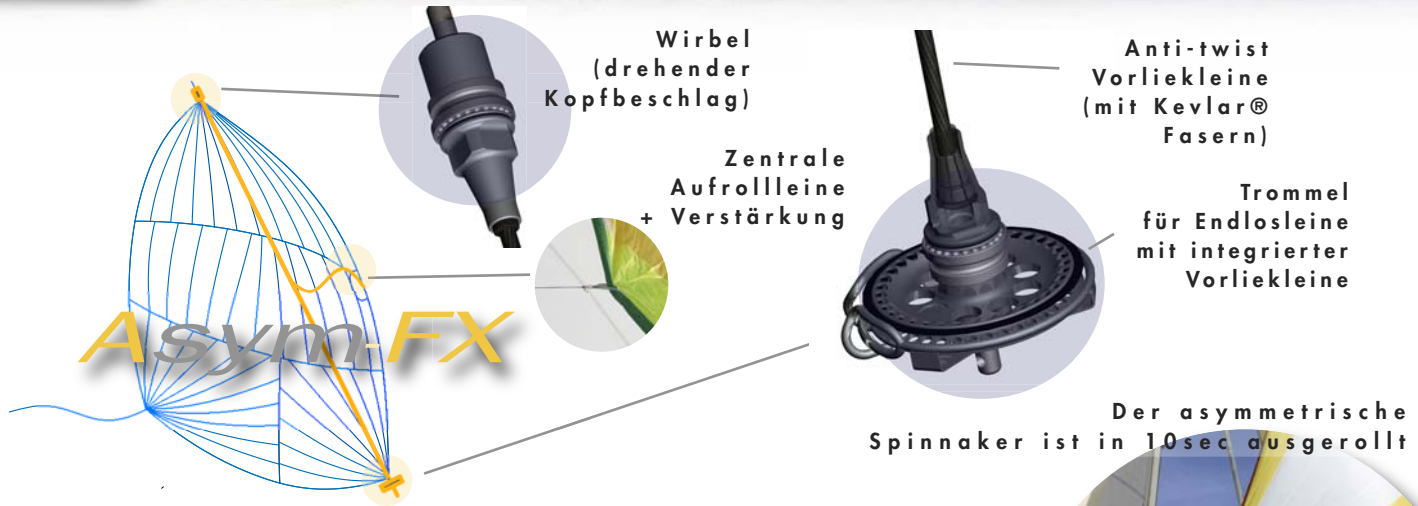

## Bedienen des asymmetrischen Spinnakers vom Cockpit



Nie wieder gefährliche Arbeiten auf dem Vorschiff um Segel zu bergen. Die sehr schnell einatzbereite ASYM-FX Rollanlage ist aus der Open 60 Regatta Forschung entstanden. Ihr asymmetrischer Spinnaker kann sicher und schnell gesetzt, geborgen und verstaut werden. Die Anpassung an Ihren bestehenden asymmetrischen Spinnaker kann mit nur kleinen Änderungen erfolgen.



Ausrollen - einrollen - ausrollen - einrollen

hohe Lebensdauer  
einfach zu bedienen  
leicht und elegant  
bedienbar vom Cockpit aus  
mit vorhandenem asymmetrischen  
Spinnaker benutzbar\*

# Asym FX



**facnor**<sup>®</sup>  
FURLING SYSTEMS

Rollanlage für asymmetrische Spinnaker

\* mit nur kleinen Änderungen

## Rollanlage für asymmetrische Spinnaker


# ASYM-FX

Mit dem ASYM-FX können Sie Ihren asymmetrischen Spinnaker genau so leicht aufrollen wie Ihren Gennaker. Bedienen Sie Ihren asymmetrischen Spinnaker mit der Endlosleine komfortabel vom Cockpit aus. Durch Ziehen der Endlosleine drehen Sie die Trommel mit der anti-twist Vorliekleine. Um die anti-twist Vorliekleine wickelt sich zuerst die zentrale Aufrollleine. Dadurch wird der asymmetrische Spinnaker von der Mitte des Vorlieks her aufgerollt. Die Endlosleine verhindert Überläufer auf der Trommel. Die Aufrollleine kann ohne Umbauarbeiten von der Trommel entfernt werden.



Das Segel ist eng eingerollt und erzeugt weniger Last in dem Rig als ein Spinnaker Bergeschlauch

### Regelmäßiges Aus- und Einrollen dank eines einfachen Systems

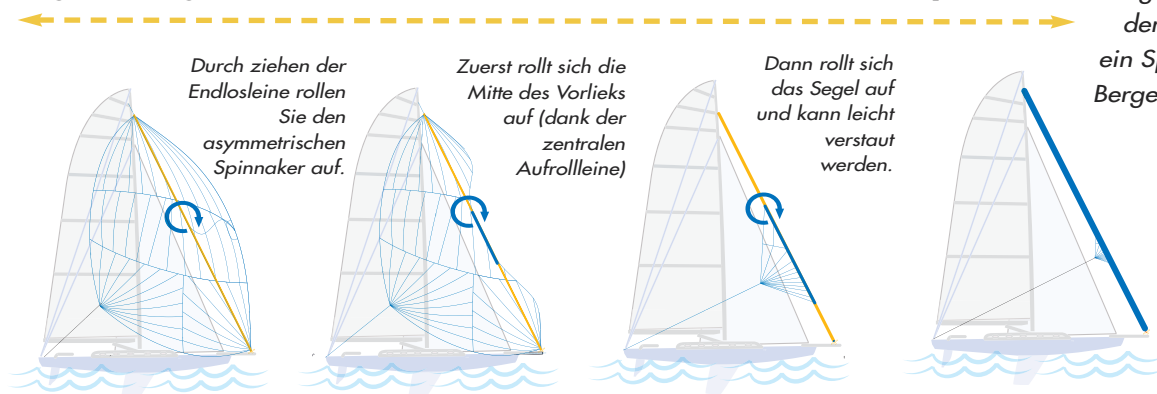

### Ein großes Angebot für verschiedene Bootsgrößen

Modell		AFX 1500	AFX 2500	AFX 4500	AFX 7000	AFX 12000
Bootslänge	(Fuß)	20' à 38'	38' à 45'	42' à 55'	55' à 70'	+ 70'
	(Meter)	6 à 11,5 m	11,5 à 14 m	13 à 16 m	16 à 20 m	+ 20 m
Fläche des asymmetrischen Spinnakers (max.)		65 m <sup>2</sup> 700 ft <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup> 1290 ft <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> 2150 ft <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup> 4850 ft <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup> 7540 ft <sup>2</sup>
Gewicht	Trommel für Endlosleine	395 g	986 g	1317 g	2180 g	3440 g
	Wirbel	250 g	531 g	755 g	990 g	1640 g

### Segeln mit dem neuesten High Tech furling equipment

- Getesteter Mechanismus (entstanden aus der Fx Serie von Gennaker Furlern)
- Benutzen Sie Ihren vorhandenen asymmetrischen Spinnaker mit nur kleinen Änderungen (Anbringung von Verstärkungen + Zentralleine)
- Sicheres System zur Montage der anti-twist Vorliekleine am Top-Wirbel und an der Trommel (dadurch kann die Länge der Vorliekleine genau bestimmt werden)
- Optionales Zubehör : Adapter um die vorhandenen FX Endlosleinentrommel zu nutzen
- Wartungsfreie Kugellager
- Keine Gefahr von Überläufern auf der Trommel
- Die Rolllleine kann leicht und ohne technischen Aufwand von der Trommel entfernt werden.

#### Optionales Zubehör FX / ASYM-FX

Adapter um eine bestehende Fx Trommel zu verwenden.



Entwickelt als Ocean Racing Zubehör während der Round Britain Regatta 2007. Die Facnor ASYM-FX Serie kann auf Booten von 20 bis 120 Fuß verwendet werden.

# Asym-FX

Photo credit : Yvan Zedda / Gitana SA.

www.facnor.com

FACNOR Parc d'activités B.P.222 50550 St-Vaast-La-Hougue FRANCE TEL : +33 (0)2 33 88 50 22 FAX : +33 (0)2 33 23 14 27 info@facnor.com  
 FACNOR - CHARLESTON SPAR - USA 3901 Pine Grove Circle CHARLOTTE NC 28206 TEL : +1 704 597 15 02 FAX : +1 704 597 09 61 e-mail : facnor@charlestonpar.com