

facnor
FURLING SYSTEMS

RACE DEVELOPED TECHNOLOGY

FX

Neue Ausführung
Besondere Eigenschaften
Gennaker & Code 0 FURLER

www.facnor.com



Photo Credit: Y. Zedda / Groupama III

GENNAKER

& CODE 0 FURLER

Große Auswahl
an Beschlags-
Optionen



Sicherheitsbolzen*
zum Lösen und
Befestigen des
Beschlags
(Trommel &
Wirbel)



Gummilippe erlaubt
die Installation der
Endlosleine

Neue
Führungen

entnehmbare
Reffleine

Reibungsloses
Drehen Harteloxierter
Schutz (35 Mircon)

* FX 2500, 4500 & 7000

FX **Neue Ausführung**

DESIGN
by **Facnor**

Der Facnor Fx-Furler wurde entwickelt, um Ihren Gennaker oder Code 0 mühelos aufzurollen. Ferner hat unser Designteam eine einzigartige Neuerung eingerichtet, um den Furler sicher und einfach zu installieren.



FX **Besondere Eigenschaften**

- **Entnehmbare Reffleine**
- **Leicht**
- **Robust**
- **Sicher**
- **Innovation**
- **Einfach**
- **getestete Leistung**
- **Entwickelt für Groupama III (100')**



Photo Credit: Y. Zedda / Groupama III

F X O P T I O N E N



FX 900
→ FX 20 000



CUSTOM



FX 2500
FX 4500
FX 7 000
FX 12 000
FX 20 000




FX 7 000
FX 12 000
FX 20 000



FX 900
FX 1500
FX 2 500
FX 4 500

SPARCRAFT - CHARLESTON SPAR



SPARCRAFT RIGGING - FACNOR - ESIM

Neue Ausführung

Entnehmen der Reffleine : So einfach wie das ABC

Dank einer cleveren Innovation, kann die Endlosleine schnell und ohne Komplikationen entnommen werden. Diese besondere Eigenschaft hat den Vorteil, daß die Reffleine für den weiteren Gebrauch an Deck bleibt. Es ist nicht nötig die Fallenstopper zu öffnen, nur den Furler und das aufgerollte Segel abnehmen.



Dark Shadow (Wally 100)

Der Neue FX Furler : Einfach montiert und demontiert

Der Endlos-Furler ist mit einem schnell lösbarem Bolzen ausgerüstet und mit einem Schnappschäkel oder Schäkel befestigt. Dies erlaubt eine schnelle und einfache Montage und Demontage des Gennakers oder Code 0.

Schnell - lösbare - Bolzenbefestigung

Die mittleren Modelle sind mit dem Sicherheitsclip ausgerüstet.



Das Segel kann mit einem Klick von der Trommel entfernt werden. Befestigt mit:

- Steckbolzen (FX 12 000 & FX 20 000 Modelle)
- Neuer Sicherheitsclip (FX 2500, 4500, & 7000 Modelle)
- Ringsplint (FX 900 & 1500 Modelle)

entnehmbare Reffleine



1 - 3



2 - 2



3 - 1

/ entfernen

einfädeln

Einfaches Wechseln und Einsetzen des Endlosfurlers




Es ist sehr einfach das Segel vom Furler zu entfernen und die Blockoption am Wirbel zu befestigen. Der zusätzlich gefahrene Gennaker kann schnell gewechselt werden (wenn nötig)*. Es ist einfacher das Segel zu verstauen und den Furlermechanismus zu reinigen.

*vorausgesetzt die Last entspricht beiden Segeln

MODELL	FX 900	FX 1500	FX 2500	FX 4500	FX 7000	FX 12000	FX 20000
Bootslänge (Fuss)	20' to 34'	33' to 39'	39' to 46'	43' to 52'	52' to 65'	+ 65'	+ 82'
empf. Segelfläche	30 m ²	55 m ²	80 m ²	140 m ²	250 m ²	350 m ²	+ 500 m ²
Sichere Arbeitslast*	900 kg	1,5 ton	2,5 tons	4,5 tons	7 tons	12 tons	+ 20 tons

*Die S.W.L. ist die maximale Arbeitslast bevor sich der Furler sich verformen kann. Diese Last ist annähernd 50% der Bruchlast (abhängig je nach Modell)

E i n f a c h e I n s t a l l a t i o n a n B o r d

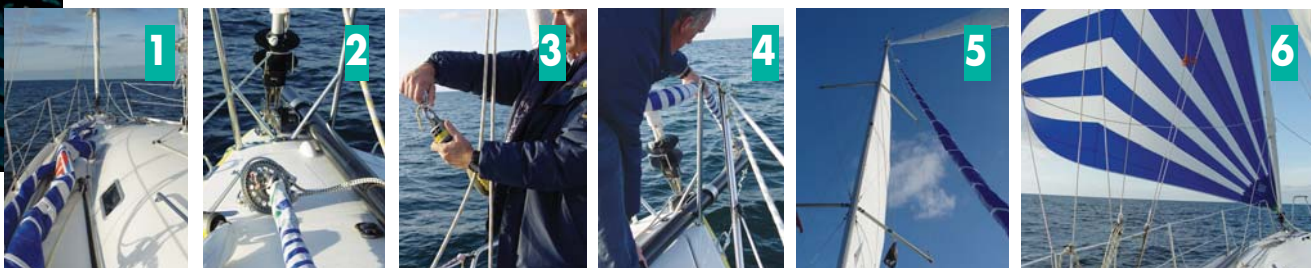

+ F X b y f a c n o r