


Encombrement de la gamme d'enrouleurs Roue Crantée / *R C Range dimensions*

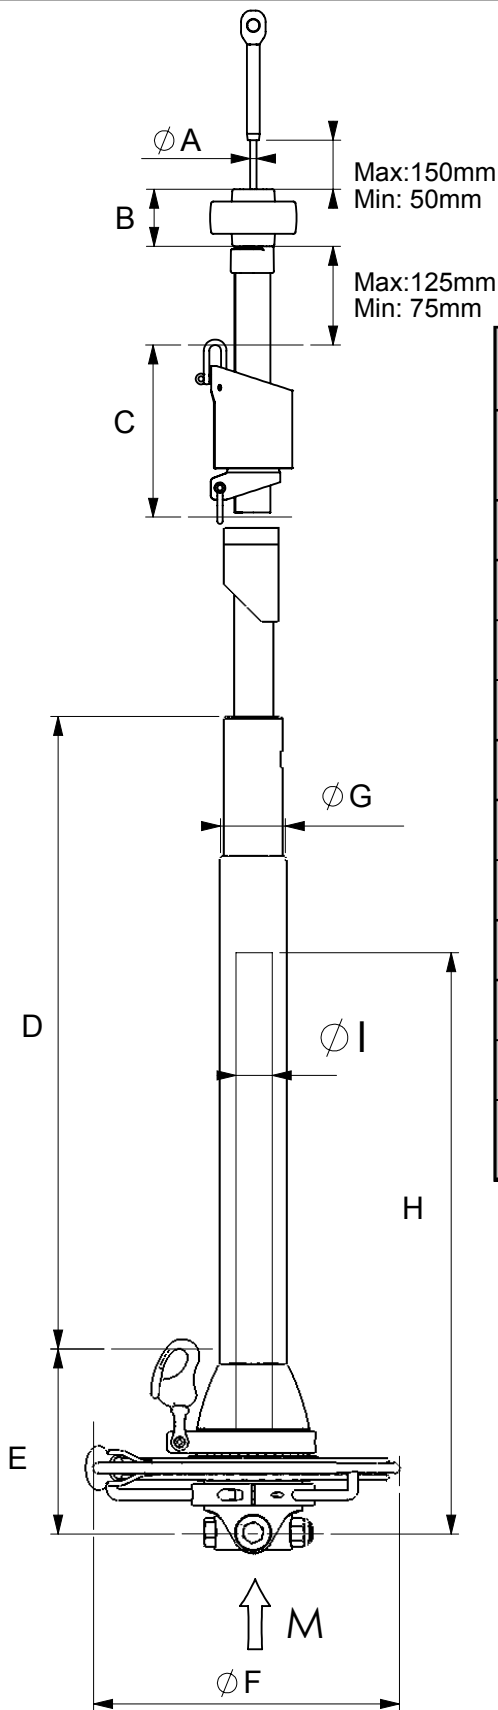

Max:150mm
 Min: 50mm

Max:125mm
 Min: 75mm

Modèle/ model	RC 100	RC 180	RC 220	RC 300
Ref, profil/ section	R14	R24	R26	R34
ØA max	7	8	10	12,7
B	52,8	52,7	52,7	52,5
C	171	176	203	248
D	300	460	460	525
E	110	130	130	160
ØF	170	220	220	270
ØG	45	50	50	60
H	330	500	500	560
ØI	33	38	38	44
k max	44	48	48	52
Ø cordage/ Furling line	Ø8	Ø8	Ø8	Ø10

*H', I' : Espace disponible à l'intérieur du tambour pour le ridoir /
 Available for the turnbuckle inside the drum

VUE M / *Mview*

Largueur chape max / *max jaw toggle width*

