




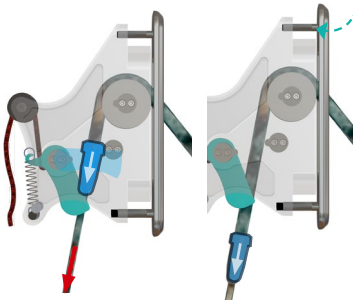


A > LOCKING VERROUILLAGE

B > UN-LOCKING DÉVERROUILLAGE


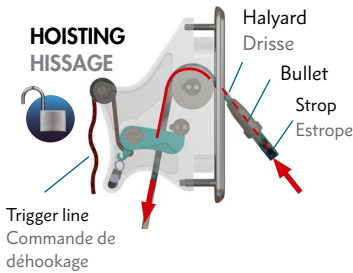


LOCKED/ HOOKÉ

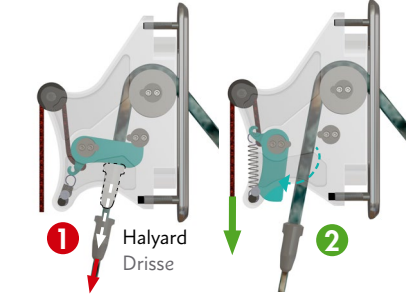

- (1) First pull 10 cm of the halyard so that the lock can pivot freely without impede the «bullet».
- (2) Then fully open the lock by pulling the trigger line.
- (3) After the lock is open, the halyard can be lowered.

- (1) Commencer par reprendre la drisse de 10cm pour que le verrou puisse pivoter librement sans toucher la «bullet»
- (2) Puis ouvrir le verrou à 100 % en tendant la commande de déhookage
- (3) après ouverture du verrou, la drisse peut être affalée

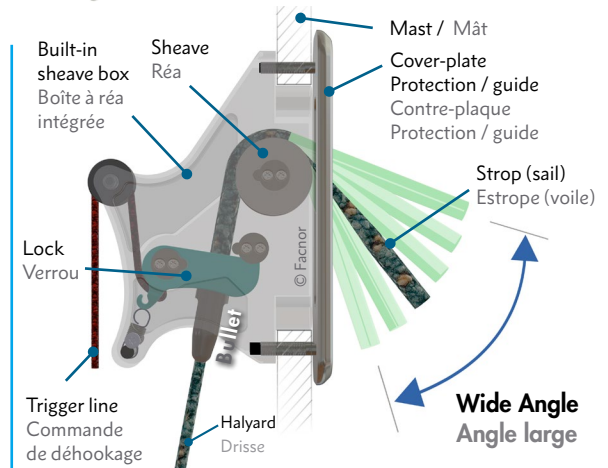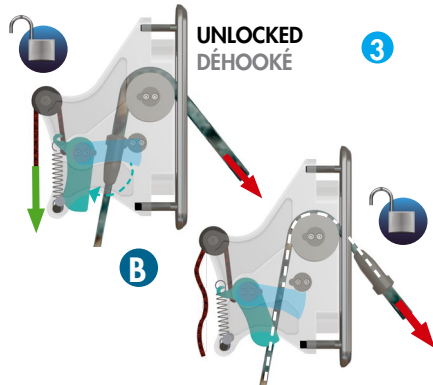

HB BENEFITS / AVANTAGES HB



- > Built-in aluminium locking sheave box to be inserted into the mast (4 models), stainless steel outer covering plate included. This conception makes the retrofitting easy.
- > Prevent from mast compression and from 2-to-1 halyard, sail tightening from bottom fitting
- > Unlocking operation by a specific trigger line not delivered : Ø5mm (2T), Ø6mm (3T), Ø7mm (5T), Ø8mm (8T)
- > Easy locking by tightening the halyard, unlocking by pulling the trigger (see above)
- > Allows a wide halyard angle, specially adapted for flying sails like Spinnakers



- > Boîtier Réa-Hook intégré en aluminium pré-monté encastrable dans le mât (4 modèles), plaque de parement inox incluse. Cette conception facilite le retrofit sur mât existant.
- > Evite la compression dans le mât et facilite les manœuvres d'avant. Étarquage de la voile par le bas
- > Opération de déhookage par une commande spécifique non fournie : Ø5mm (2T), Ø6mm (3T), Ø7mm (5T), Ø8mm (8T)
- > Verrouillage aisé par étarquage en butée, déverrouillage par une drosse de déhookage (voir ci-dessus)
- > Le HOOK BULLET HB Facnor tolère une grande angulation de drisse, particulièrement adaptée pour les voiles volantes type spinnakers

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

MODEL MODÈLE	Part Number Référence	Tension* Charge*	DIMENSIONS (mm)							Weight Poids (g)
			A	B	C	∅ D int. bullet	E	F	G	
HB 2T	88942200700	2	15,5	105	100	8,5	14,5	30	45	673
HB 3T	88942300700	3	19	128	116	10,5	17,5	36,5	55	1226
HB 5T	88942500700	5	23	155	134,5	13	23	44	70	2069
HB 8T	88942800700	8	30,5	210	186	17	29	60	95	4625
HB > 8T	Contact us - Nous contacter									

